


P型 (プレス製キャスター)タイプと同取付ピッチ)

PBR (SBR・キャスターと同取付ピッチ)

特長

- ・プレスキャスターよりロングライフ。
- ・第3の金属といわれるダクティル製。
- ・プレスキャスターとの互換性にすぐれている。
- ・取替労力が少ないため作業コストが安くなる。
- ・回転がなめらかで稼働率の高い性能がある。
- ・取付高さ取付ピッチ等プレスキャスターと同寸法。
- ・重量運搬に最適な安全性に優れている。

単位: mm

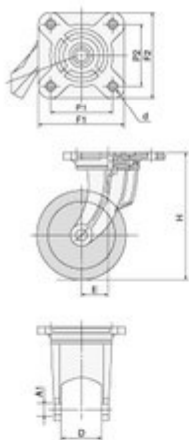

車輪径 D	型 式	車 輪 W	許容荷重	車輪取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	金具幅 B	偏心 E	取付穴径 d	軸径 A
100	100PBR A	ゴム	100 kg	144	71×71	99×99	47	30	11	12
	100PBR B	ゴム(B入)								
	100PBR FA	鉄	190 kg							
	100PBR FB	鉄(B入)								
	100PBR ULB	ウレタン(B入)								
125	125PBR A	ゴム	150 kg	175	80×80	110×110	52	35	11	17
	125PBR B	ゴム(B入)								
	125PBR FA	鉄	280 kg							
	125PBR FB	鉄(B入)								
150	150PBR A	ゴム	180 kg	198	90×90	120×120	56	40	11	20
	150PBR B	ゴム(B入)								
	150PBR FA	鉄	350 kg							
	150PBR FB	鉄(B入)								
180	180PBR A	ゴム	200 kg	240	112×112	148×148	60	50	14	20
	180PBR B	ゴム(B入)								
	180PBR FA	鉄	430 kg							
	180PBR FB	鉄(B入)								
200	200PBR A	ゴム	220 kg	250	112×112	148×148	60	50	14	20
	200PBR B	ゴム(B入)								
	200PBR FA	鉄	490 kg							
	200PBR FB	鉄(B入)								
	200PBR ULB	ウレタン(B入)								

PK (SK・キャスターと同取付ピッチ)

単位: mm



車輪径 D	型 式	車 輪 W	許容荷重	車輪取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	金具幅 B	取付穴径 d	軸径 A
100	100PK A	ゴム	100 kg	144	80×45	105×70	47	11	12
	100PK B	ゴム(B入)							
	100PK FA	鉄	190 kg						
	100PK FB	鉄(B入)							
	100PK ULB	ウレタン(B入)	210 kg						
125	125PK A	ゴム	150 kg	175	100×56	125×81	53	11	17
	125PK B	ゴム(B入)							
	125PK FA	鉄	280 kg						
	125PK FB	鉄(B入)							
	125PK ULB	ウレタン(B入)	280 kg						
150	150PK A	ゴム	180 kg	198	100×56	130×86	57	11	20
	150PK B	ゴム(B入)							
	150PK FA	鉄	350 kg						
	150PK FB	鉄(B入)							
	150PK ULB	ウレタン(B入)	350 kg						
180	180PK A	ゴム	200kg	240	112×63	142×93	61	14	20
	180PK B	ゴム(B入)							
	180PK FA	鉄	430kg						
	180PK FB	鉄(B入)							
	180PK ULB	ウレタン(B入)	430kg						
200	200PK A	ゴム	220 kg	250	112×63	142×93	61	14	20
	200PK B	ゴム(B入)							
	200PK FA	鉄	490 kg						
	200PK FB	鉄(B入)							
	200PK ULB	ウレタン(B入)							